



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

# Sistemi Operativi<sup>1</sup>

Mattia Monga

Dip. di Informatica  
Università degli Studi di Milano, Italia  
[mattia.monga@unimi.it](mailto:mattia.monga@unimi.it)

a.a. 2013/14

<sup>1</sup> © 2008–14 M. Monga. Creative Commons Attribuzione — Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>. Immagini tratte da [2] e da Wikipedia.



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

## Lezione II: Introduzione laboratorio



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

- 6 (Bruschi) + 4 (Monga, Rè) ore di lezione settimanali (12 crediti)
- Lezioni di teoria e in laboratorio
- Esame:
  - Scritto con domande a risposta multipla + orale
  - Prova pratica per la parte di laboratorio
- Libro di testo: *Modern Operating Systems* 3/e by Andrew S. Tanenbaum, Pearson/Prentice Hall
- <http://homes.di.unimi.it/sisop/>
- <https://mameli.docenti.di.unimi.it/solab>

# Things A Computer Scientist Rarely Talks About



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

*“When I talk about computer science as a possible basis for insights about God, of course I’m not thinking about God as a super-smart intellect surrounded by large clusters of ultrafast Linux workstations and great search engines. That’s the user’s point of view.” [Donald E. Knuth]*



```
Terminal
Terminal
welcome to god.creator GNU/Linux (1686, Kernel 2.6.x) on tty1
Mon Jan 01 00:00:00:01

login as: root
using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Mon Jan 01 00:00:00 0000 from 100.100.100.1
You have new mail in /var/spool/mail/god
Have a lot of fun...
god:~ # cd humansoul-lib-1.4beta6
god:~ # ./configure --prefix=/usr/local --with-pain=/usr/local --includedir
god:~ # make
god:~ # make install
```




Cos'è un sistema operativo

Un insieme di programmi che:

- Gestisce in modo ottimale le risorse di un calcolatore;
- Facilita a programmatori e utenti finali l'uso della sottostante macchina hardware

# The onion model

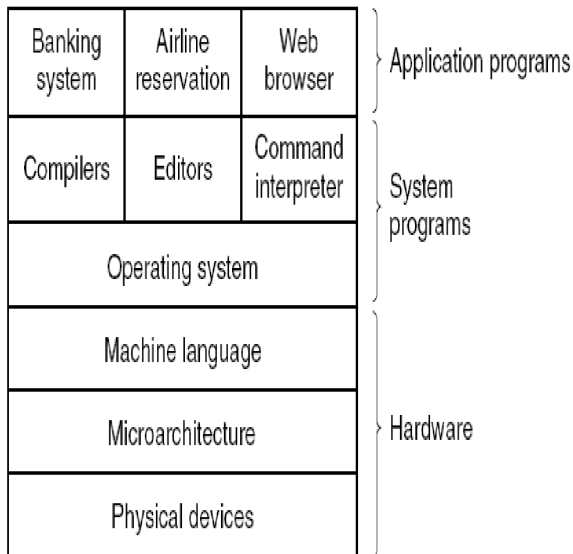

Sistemi Operativi

Bruschi Monga

Concetti generali


La macchina fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.



- Il s.o. è l'unico programma che esegue con il totale controllo delle risorse hardware (**kernel mode**).
- Gli altri programmi si appoggiano unicamente sui servizi del s.o. e la loro esecuzione è gestita e controllata dal s.o. (**user mode**)
- In molti processori questa separazione è imposta via hardware

# La macchina di Von Neumann

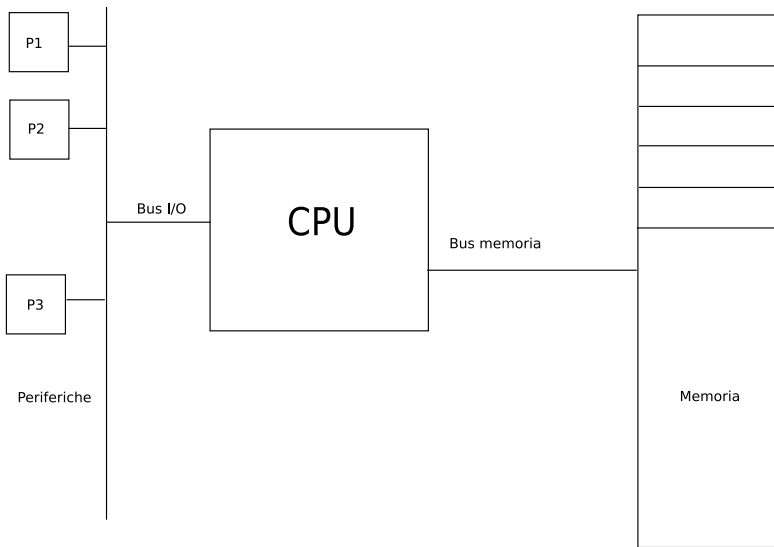

Sistemi Operativi

Bruschi Monga

Concetti generali

La macchina fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.





- Registri a 32 bit
  - EAX, EBX, ECX, EDX,
  - ESI, EDI,
  - EBP, ESP,
  - EIP, EFLAGS
- Registri a 16 bit:
  - CS, DS, SS,
  - ES, FS, GS
- Real e Protected mode



- Si possono indirizzare direttamente porzioni di 8 bit, 1 byte ( $AX = AH+AL$ ,  $EAX = 16bit+AX$ )
- Programmable Interrupt Controller (PIC): i8259 compatibile





	Real mode	32-bit Protected mode
Protezioni hw	no	sí
Spazio di indirizzamento	$2^{20}$	$2^{32}$

- Real mode: memoria max  $2^{20}$  byte, indirizzo ottenuto con due registri a 16 (SS:OFFSET)  
*indirizzo = 16 \* selettore + offset*
  - ci sono piú modi per riferirsi allo stesso indirizzo:  
07C0:0000 e 0000:7C00 sono la stessa locazione fisica.
  - A20 gate
- Protected mode: il segmento è stabilito da un **descrittore** (che può essere cambiato solo in kernel mode)



- NASM, <http://nasm.sourceforge.org>
- PC Assembly Language, by Paul A. Carter  
<http://www.drpaulcarter.com/pcasm/>
- Un altro assembler molto diffuso è gas  
(<http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-gas-nasm/index.html>)

```
1  mov eax, 3 ; eax = 3
2  mov bx, ax ; bx = ax
3  add eax, 4 ; eax = eax + 4
4  add al, ah ; al = al + ah
5  L8:db "A" ; *L8 = 'A'
6  mov al, [L8] ; al = *L8
```



Gli assembleri x86 si distinguono per la famiglia sintattica

Intel (nasm)	AT&T (as86, gas)
<code>mov ebx, eax</code>	<code>movl %eax, %ebx</code>
<code>mov eax, 42</code>	<code>movl \$42, %eax</code>
<code>mov [ebx], eax</code>	<code>movl %eax, 0(%ebx)</code>
<code>mov [ebx+4], eax</code>	<code>movl %eax, 4(%ebx)</code>
<code>mov byte [ebx], al</code>	<code>movb %eax, 0(%ebx)</code>
<code>call eax</code>	<code>call *%eax</code>



Qemu <http://fabrice.bellard.free.fr/qemu> PC (x86 or x86\_64 processor)

- i440FX host PCI bridge and PIIX3 PCI to ISA bridge
- Cirrus CLGD 5446 PCI VGA card
- PS/2 mouse and keyboard
- 2 PCI IDE interfaces with hard disk and CD-ROM support
- Floppy disk
- NE2000 PCI network adapters
- Serial ports
- PCI UHCI USB controller and a virtual USB hub.

Ogni periferica è dotata di un **controller**. Il controller avrà registri che conservano lo stato della periferica. Come accedere (leggere o scrivere) al contenuto dei registri?

- 1 Spazi di indirizzamento separati chiamati **port**. Vi si accede con istruzioni particolari:
  - **out** port, **eax**
  - **in** **eax**, port
- 2 Memory-mapped I/O, lo spazio di indirizzamento è unico
  - **mov** [address], **eax**
  - **mov** **eax**, [address]





Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

Cosa succede quando si accende un PC?



Cosa succede quando si accende un PC?

- 1 Inizia l'esecuzione del programma contenuto nel firmware (BIOS)



Cosa succede quando si accende un PC?

- 1 Inizia l'esecuzione del programma contenuto nel firmware (BIOS)
- 2 Il BIOS carica il programma contenuto nel **boot sector**



Cosa succede quando si accende un PC?

- 1 Inizia l'esecuzione del programma contenuto nel firmware (BIOS)
- 2 Il BIOS carica il programma contenuto nel **boot sector**
- 3 Il programma di boot carica il sistema operativo



Cosa succede quando si accende un PC?

- 1 Inizia l'esecuzione del programma contenuto nel firmware (BIOS)
- 2 Il BIOS carica il programma contenuto nel **boot sector**
- 3 Il programma di boot carica il sistema operativo
- 4 A questo punto il controllo della macchina è affidato al s.o., a cui dovranno essere richiesti i caricamenti di altri programmi

# Programming the iron



Sistemi Operativi

Bruschi Monga

Concetti generali

La macchina fisica

Hardware

Concetti di base

Perché un s.o.

What I cannot create I do not understand. [R. Feynman]

What I cannot create,  
I do not understand.

Know how to solve every  
problem that has been solved

Why const  $\times$  sort. PC

TO LEARN:

- Bethe Ansatz Probs.
- Kondo
- 2-D Hall
- Uccel. Temp
- Non linear Chemical Hydro

(A)  $f = U(r, a)$   
 $g = 4(r-z)u(r, z)$

(B)  $f = 2|K \cdot a|(u \cdot a)$

7



# Programming the iron

```
1 bits 16 ; 16 bit real mode
2 org 0x7C00 ; origine indirizzo 0000:7C00
3
4 start:
5 mov ax, 0xb800 ; text video memory
6 mov ds, ax ; ds non accessibile direttamente
7 mov bx, 10
8 write:
9 cmp bx, 0
10 jz end
11 mov byte [ds:bx], 'm' ; indirizzamento relativo a ds
12 mov byte [ds:bx+1], 0x0F ; attrib = white on black
13 sub bx, 2
14 jmp write
15 end:
16 hlt
17
18 times 510-($-$$) db 0 ; 0-padding
19 dw 0xAA55
```

Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

# Programming the iron (2)



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

```
1
2 message:
3     lodsb ; carica un byte da [DS:SI] in AL e inc SI
4     cmp al, 0
5     jz done
6     stosw ; memorizza una word da [ES:DI] in AL e inc SI
7     jmp message
8 done: ret
9
10
11 msg db "Hello world from the bare machine!!!", 0
12
13     times 510-($-$$) db 0
14     dw 0xAA55
```



# Programming the iron (3)



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base  
Perché un s.o.

```
1 message:
2     lodsb ; carica un byte da [DS:SI] in AL e inc SI
3     cmp al, 0
4     jz done
5     mov ah, 0x0E ; write char to screen in text mode
6     mov bx, 0 ; BH page number BL foreground color
7     int 0x10 ; write AL to screen (BIOS)
8     jmp message
9 done: ret
10
11 boot: db "Loading unuseful system..." , 10, 13, 0
12 work: db "I've done my unuseful stuff!" , 10, 13, 0
13 cont: db "Hit ENTER to continue..." , 10, 13, 0
14 wow: db "Great! Hello world!" , 10, 13, 0
15
16 waitenter: mov si, cont
17             call message
18             mov ah, 0
19             int 0x16 ; Wait for keypress (BIOS)
20             cmp al, 'm'
21             jz egg
22             cmp al, 'b'
23             jz basic
24             cmp al, 13
25             jnz waitenter
26             ret
27 egg: mov si, wow
28             call message
29             jmp waitenter
30 basic: int 0x18 ; basic (BIOS)
31         hlt
```



Sistemi  
Operativi

Bruschi  
Monga

Concetti  
generali

La macchina  
fisica

Hardware  
Concetti di base

**Perché un s.o.**